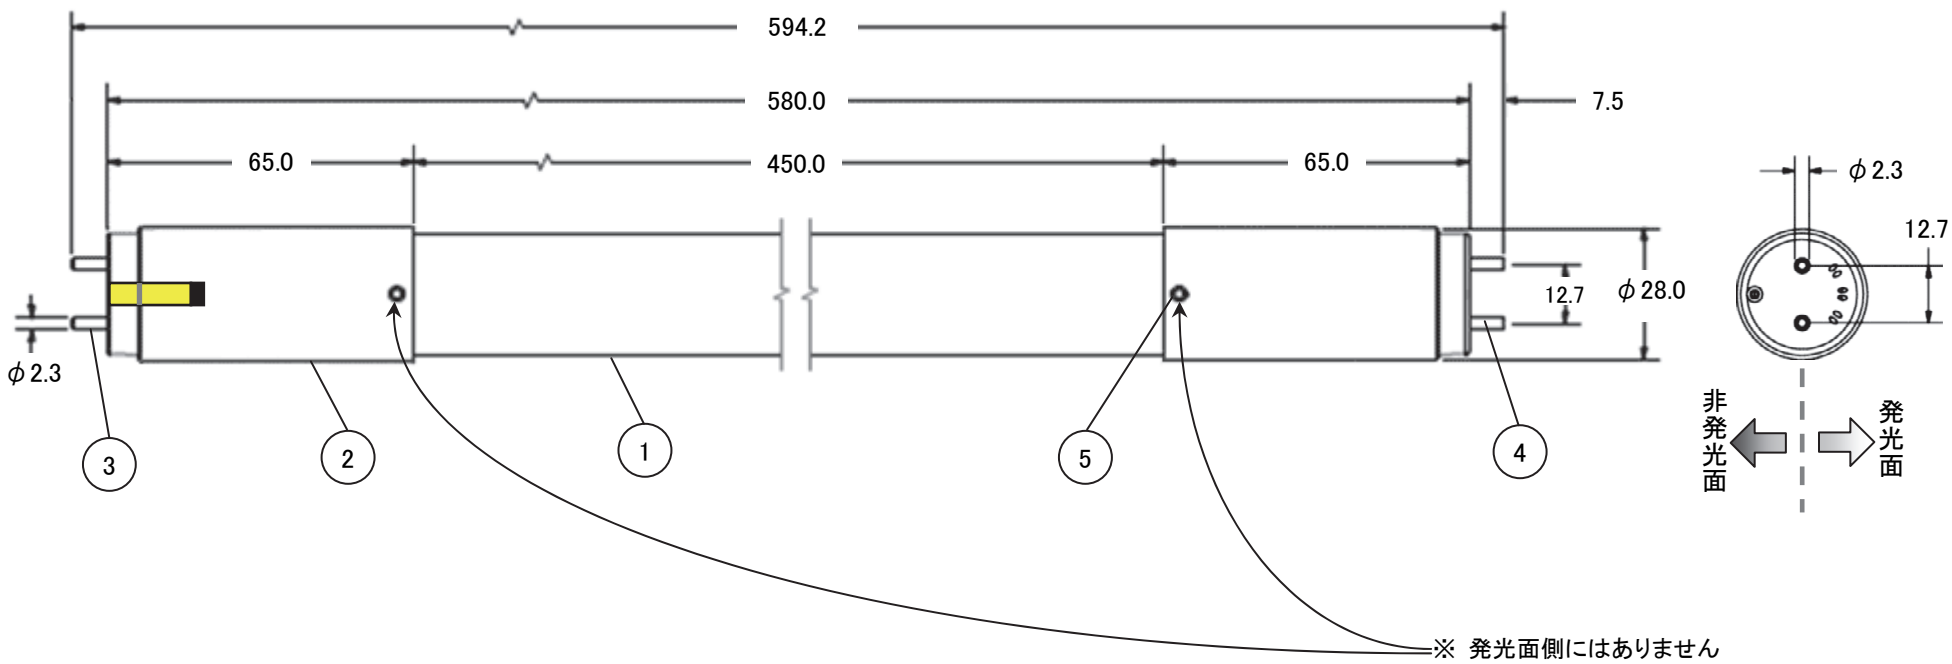

仕　様	
タイプ	T8
質量(g)	140
口金	G13
定格電圧(V)	100～240
電源周波数(Hz)	50/60 供用
定格消費電力(W)	10±7.5%
定格入力電流(A)	0.13
平均演色性(Ra)	≧85
定格寿命(H)	40,000

部番	部 品 名	数量	材 質
①	本体 + 拡散カバー	1	PC(ポリカーボネート樹脂)
②	G13 口金キャップ	2	PC(ポリカーボネート樹脂)
③	PIN コネクター AC 入力	2	SUS(ステンレス鋼)
④	PIN コネクター AC 入力なし	2	SUS(ステンレス鋼)
⑤	口金キャップ 固定ネジ	2	SUS(ステンレス鋼)

※本製品の取り付けには方向性があります。また施工上の注意事項、ご使用上の注意など、詳しくは取扱説明書をご参照ください。

※LED 素子には色味などにバラツキがあります。予めご了承ください。

安全に関するご注意

⚠警告

- 製品の使用の前に取扱説明書をよくお読み下さい。
- 製品を分解しないで下さい。
- 製品を紙や布などの可燃物で覆ったり近づけたりしないで下さい。
- 製品の交換や掃除の際は、電源をお切り下さい。
- 屋外で使用しないで下さい。
- 仕様にあった電圧、周波数以外で使用しないで下さい。
- 調光器のついた器具や回路には使用しないで下さい。

⚠注意

- 周囲温度-10℃～40℃の範囲以外で使用しないで下さい。
- お手入れの際は、水や化学溶剤を使用しないで下さい。
- 製品を傷つけたり、強く握ったり、ものをぶつけたりしないで下さい。
- 製品の光を直接見ないで下さい。

因幡電機産業株式会社

商品事業部

				製図	2013/04/16	品名	PANJIT LED T8T Tube Light
				設計	Marcy Lam	型式	T8T-S562Fxx
				検査	Marcy / Patrick		
				承認	Jerry Yeh	Panjit Lighting / Shenzhen Weiquan Electronics Co., Ltd	
訂符	訂正者	日付	変更箇所	単位	mm		